

# TEMA Slang / Slangsatser

## Beskrivning

Våra välkända spiralslangar i polyuretan erbjuds både i armerat (Superbraid) och oarmerat utförande.

Nedan har vi sammanställt ett urval färdiga slangsatser för tryckluftsanvändning, alla försedda med svivlande anslutningar.


## Tekniska data

Temperaturområde: -40 till +75 C


Max arbetstryck:  
 PU oarmerad: 10 bar (20 grC)  
 PU armerad: 15 bar (20 gr C)  
 Max arbetstryck är temperaturberoende. Vid osäkerhet kontakta någon av våra innesäljare.

Färg: Blå

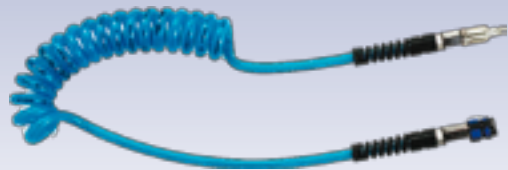
## Spiralslang - PU oarmerad

	Invändig x utvärdig Ø mm	Anslutning	Arbetslängd	Artikelnummer
 <p>PU-spiralslang, komplett med svivlande gånganslutningar</p>	6,5 x 10	G 1/4	2 m	SP602
	6,5 x 10	G 1/4	4 m	SP604
	6,5 x 10	G 1/4	6 m	SP606
	8 x 12	G 3/8	4 m	SP804
	8 x 12	G 3/8	6 m	SP806
	8 x 12	G 3/8	8 m	SP808

## Slangsatser - PU armerad

	Invändig x utvärdig Ø mm	Arbetslängd	Artikelnummer
 <p>Armerad PU-slang komplett med koppling serie 1625 och säkerhetsnippel</p>	6,3 x 9,5	2,4 m	PG10/030/DV/SL-1
	6,3 x 9,5	4,8 m	PG10/060/DV/SL-1
	6,3 x 9,5	6,0 m	PG10/075/DV/SL-1
	8 x 12	2,4 m	PG12/030/DV/SL-1
	8 x 12	4,8 m	PG12/060/DV/SL-1
	8 x 12	6,0 m	PG12/075/DV/SL-1

## Slangsatser - PU oarmerad

	Invändig x utvärdig Ø mm	Arbetslängd	Artikelnummer
 <p>Oarmerad PU-slang komplett koppling serie 1625 och säkerhetsnippel</p>	6,3 x 9,5	2,4 m	PU10/030/DV/SL-1
	6,3 x 9,5	4,8 m	PU10/060/DV/SL-1
	6,3 x 9,5	6,0 m	PU10/075/DV/SL-1
	8 x 12	2,4 m	PU12/030/DV/SL-1
	8 x 12	4,8 m	PU12/060/DV/SL-1
	8 x 12	6,0 m	PU12/075/DV/SL-1