




Nominell diameter

6.8 = 36 mm²


TEMA Serie

1300 R



Verklig storlek

**Teknisk beskrivning**

Serie 1300 R är en vätskekoppling med enkelavstängning som lämpar sig speciellt väl i anläggningar där man söker en smidig snabbkoppling för vätskeflöden upp till cirka 10 liter per minut.

Backventilen i kopplingskroppen har huvudtätning av skivtyp som tätar mot insticksnippels ändplan för maximal livslängd.

Kopplingen är enhandsmanövrerad vid isärkoppling och tvåhandsmanövrerad vid sammankoppling.

Flödesdiagram**Fördelar**

Brett användningsområde
Kompakta yttermått
Skivtätning för maximal livslängd
Hög korrosionsbeständighet

Kompatibilitet

TEMA Originalprofil

Arbetsstryck

PB = 35 bar, max. statiskt arbetsstryck (utan pulsation) vid min. 4-faldig statisk säkerhet.

Temperaturområde*

-25°C till +200°C (FKM)

*Tätningmaterial är beroende av temperatur och media. Vid osäkerhet, rådgör alltid med våra innesäljare.

Material

AISI 316

Koppling



Adapter AISI 316
Kulhållare AISI 316
Låshylsa AISI 316
Ventil AISI 316
Fjädrar AISI 301
Kulor AISI 320 C
Tätningar FKM

Insticksnippel

Insticksnippel AISI 316


Kopplingskroppar med ventil**TEMA Serie 1300 R**

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 SW1	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
<p>Invändig gänga</p>	G 1/4	18	49	22					FKM	Syrafast	1300RV

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
 <p>Utvändig gänga</p>	G 1/8	13	35	9					-	Syrafast	13110 R
 <p>Invändig gänga</p>	G1/4	16	36	10					-	Syrafast	13410 R


Skyddshylsa - kopplingskropp

TEMA Serie 1300 R

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer
	73	33	EBA	Svart	1300-351 BK

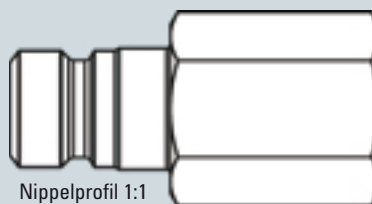
Dammskydd

TEMA Serie 1300 R

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer	
	Kopplingskropp	120	18	PVC	Röd	1315
	Insticknippel	90	18	PVC	Röd	1325



Nominell diameter

10.4 = 36 mm²

Nippelprofil 1:1

TEMA Serie

1800 R



Verklig storlek

**Teknisk beskrivning**

Serie 1800 R är en vätskekoppling med enkelavstängning som lämpar sig speciellt väl i anläggningar där man söker en smidig snabbkoppling för vätskeflöden upp till cirka 20 liter per minut.

Backventilen i kopplingskroppen har huvudtätning av skivtyp som tätar mot insticksnippels ändplan för maximal livslängd.

Kopplingen är enhandsmanövrerad vid isärkoppling och tvåhandsmanövrerad vid sammankoppling.

Flödesdiagram**Fördelar**

Brett användningsområde
Kompakta yttermått
Skivtätning för maximal livslängd
Hög korrosionsbeständighet

Kompatibilitet

TEMA Originalprofil

Arbetsstryck

PB = 35 bar, max. statiskt arbetsstryck (utan pulsation) vid min. 4-faldig statisk säkerhet.

Temperaturområde*

-25°C till +200°C (FKM)

*Tätningmaterial är beroende av temperatur och media. Vid osäkerhet, rådgör alltid med våra innesäljare.

Material

AISI 316

Koppling

Adapter AISI 316
Kulhållare AISI 316
Låshylsa AISI 316
Ventil AISI 316
Fjädrar AISI 301
Kulor AISI 320 C
Tätningar FKM

Insticksnippel




Insticksnippel AISI 316

Kopplingskroppar med ventil**TEMA Serie 1800 R**

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 SW1	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
<p>Utvändig gänga</p>	G 1/2	22	54	27					FKM	Syrafast	1800 ARV
<p>Invändig gänga</p>	G 3/8	22	54	27					FKM	Syrafast	1800 RV
	G 1/2	24	55	27					FKM	Syrafast	1800 BRV


Insticksnipplor utan ventil

TEMA Serie 1800 R

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
 <p>Utvändig gänga</p>	G 3/8	19	36	10					-	Syrafast	18210 R
 <p>Invändig gänga</p>	G 3/8	22	36	10					-	Syrafast	18410 R
 <p>Slanganslutning</p>	6 mm		44	16	23				-	Syrafast	18006 RF


Skyddshylsa - kopplingskropp

TEMA Serie 1800 R

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer
	78	38	EBA	Blå	1800-351


Dammskydd

TEMA Serie 1800 R

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer	
	Kopplingskropp	170	52	PVC	Blå	5026
	Insticknipplor	170	60	PVC	Blå	2526


Insticksnipplar med ventil

TEMA Serie 1300 NR

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
	G 1/4	18	44		9				NBR	Syrafast	13410 RN
	G 1/4	18	44		9				FKM	Syrafast	13410 RV


Skyddshylsa - kopplingskropp

TEMA Serie 1300 NR

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer
	73	33	EBA	Svart	1300-351 BK

Dammskydd

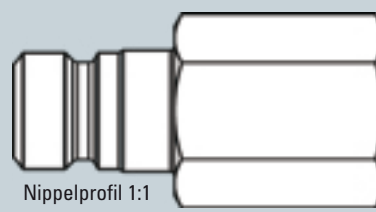
TEMA Serie 1300 NR

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer	
	Kopplingskropp	120	18	PVC	Röd	1315
	Insticknippel	90	18	PVC	Röd	1325



Nominell diameter

9.5

 = 71 mm²


Nippelprofil 1:1

TEMA Serie

1800 NR

85 % av verklig storlek

**Teknisk beskrivning**

Serie 1800 NR är en vätskekoppling med dubbelavstängning som lämpar sig speciellt väl i anläggningar där man söker en smidig snabbkoppling för vätskeflöden upp till cirka 20 liter per minut.

Backventilen i kopplingskroppen har huvudtätning av skivtyp som tätar mot insticksnippels ändplan för maximal livslängd.

Kopplingen är enhandsmanövrerad vid isärkoppling och tvåhandsmanövrerad vid sammankoppling.

Fördelar

Brett användningsområde
Kompakta yttermått
Skivtätning för maximal livslängd
Hög korrosionsbeständighet
Flera anslutningsalternativ

Kompatibilitet

TEMA Originalprofil


Arbetsstryck

PB = 50 bar, max. statiskt arbetsstryck (utan pulsation) vid min. 4-faldig statisk säkerhet.

Temperaturområde*

-25°C till +200°C (FKM)

*Tätningmaterial är beroende av temperatur och media. Vid osäkerhet, rådgör alltid med våra innesäljare.

Flödesdiagram**Material****Koppling**

Adapter
Kulhållare
Låshylsa
Ventil
Fjädrar
Kulor
Tätningar

Insticksnippel

Insticksnippel
Ventil
Fjäder
Tätning

Syrafast


AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 301
AISI 320 C
FKM

AISI 316
AISI 316
AISI 301
FKM

Kopplingskroppar med ventil**TEMA Serie 1800 NR**


	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 SW1	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
<p>Utvändig gänga</p>	G 1/2	22	54	27	10				FKM	Syrafast	1800 NARV
<p>Invändig gänga</p>	G 3/8	22	54	27	9				FKM	Syrafast	1800 NRV
	G 1/2	24	55	27	9				FKM	Syrafast	1800 NBRV

SW = nyckelvidd

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
 <p>Invändig gänga</p>	G 3/8	22	49		10				NBR	Syrafast	18410 RN
	G 3/8	22	49		10				FKM	Syrafast	18410 RV
	G 1/2	25	50		9				NBR	Syrafast	18422 RN
	G 1/2	25	50		9				FKM	Syrafast	18422 RV


Skyddshylsa - kopplingskropp

TEMA Serie 1800 NR

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer
	78	38	EBA	Blå	1800-351

Dammskydd

TEMA Serie 1800 NR

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer	
	Kopplingskropp	170	52	PVC	Blå	5026
	Insticksnippel	170	60	PVC	Blå	2526